

SISTEMAS DE DEPURACIÓN "FIBERGLAS"
ESPEADORES DE FANGOS

Los decantadores o espesadores, se emplean en el tratamiento de aguas con elevado contenido de sólidos en suspensión.


Tiene la misión de decantar los fangos que recibe del digestor. Separa el agua de los fangos o lodos que se depositan en el fondo, para su posterior retirada y envío para gestión. Su forma cónica facilita la decantación. El agua mezclada entra por la campana tranquilizadora donde se eliminan las posibles turbulencias, las aguas decantan, y las aguas clarificadas van tomando altura hasta la superficie, donde salen al exterior a través de un canal denominado "vertedero Thomson". Se pueden fabricar con fondo superior o abierto.

Los conos se pueden fabricar en 45° y 60°.

Opcionalmente se pueden fabricar con escaleras de acceso, barandilla perimetral con pasarela de tramex, bomba de recirculación de fangos, etc.

Construidos conforme a la norma de calidad **ISO 9001:2008**.

OPCIÓN A: VIROLA PROLONGADA EN PRFV

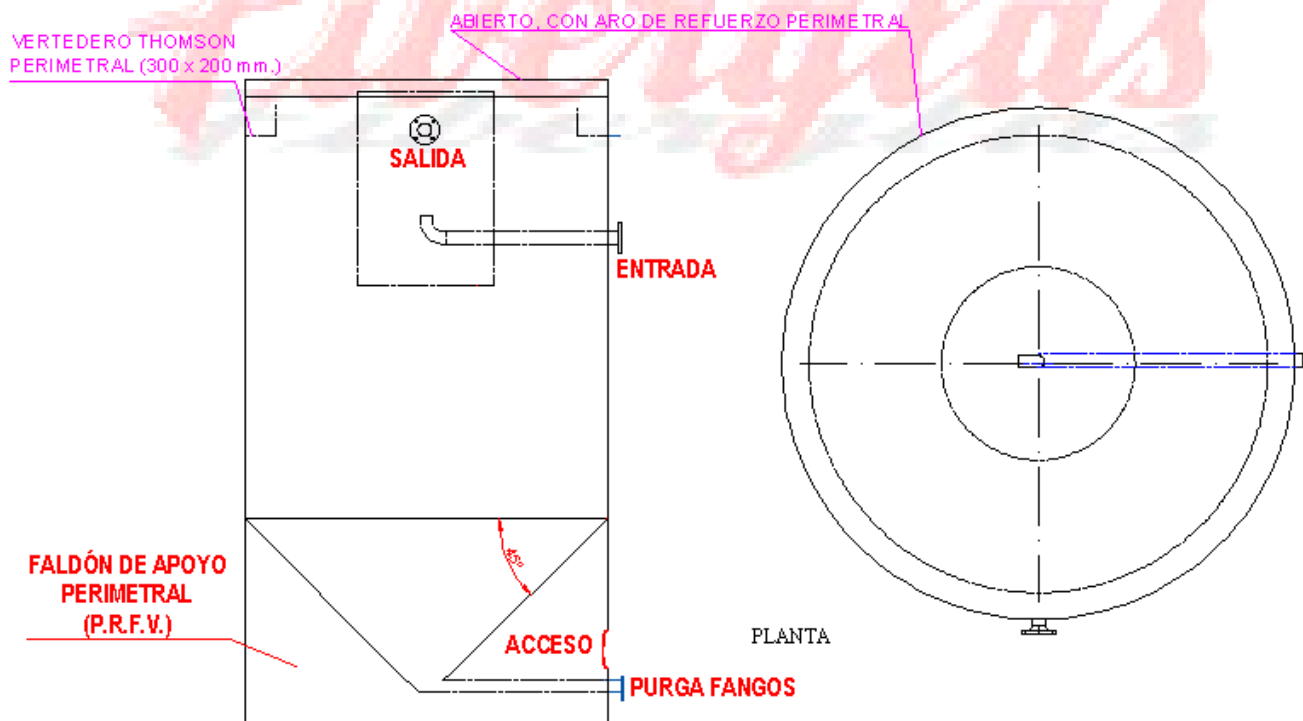

Envíenos su solicitud de presupuesto a : comercial@fiberglas.es

Avda. da Praia, Parcela 109 – Teléf. 981 23 40 25

Polígono Industrial de Sabón – Fax 981 23 56 89


15142 – ARTEIXO (A CORUÑA)

www.fiberglas.es



AIMPLAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL PLÁSTICO

OPCIÓN B: ESTRUCTURA SOPORTE METÁLICA

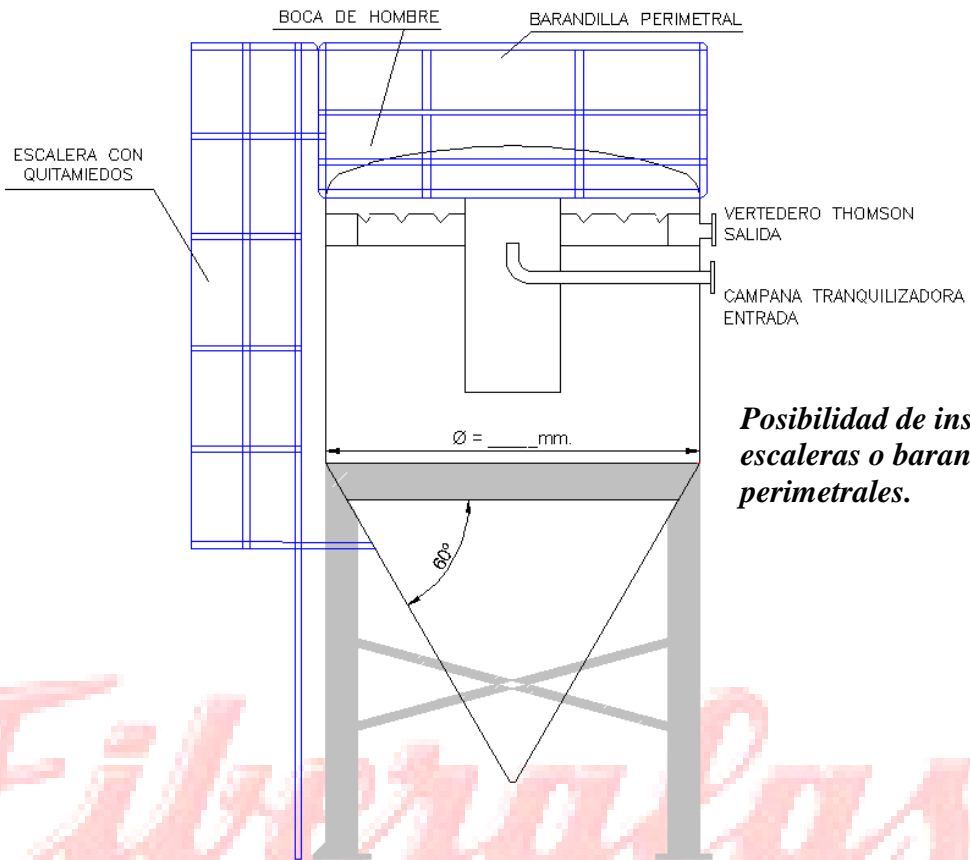

Posibilidad de instalar escaleras o barandillas perimetrales.

