

FICHA TÉCNICA

DEPÓSITOS VERTICALES PARA ENTERRAR

Fiberglas



■ CARACTERÍSTICAS Y NORMAS

Los DEPÓSITOS VERTICALES ESPECIALES PARA ENTERRAR han sido diseñados y fabricados de acuerdo con los siguientes criterios:

- Certificación de calidad ISO 9001
- Homologados para contener productos alimenticios por la D.G.S.- Registro Sanitario: 39.00104/C.
- Muy alta durabilidad.
- Nulo mantenimiento.

■ MATERIALES

- Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Acabado interior en Gel-Coat Isoftálico apto para contacto alimenticio.
- Constan de tapadera superior sellada, boca de registro y dos conexiones roscadas PVC en su parte superior de hasta 2".

■ USOS

- Almacenamiento de Agua potable en viviendas o comunidades vecinales.
- Acumulación de agua de lluvia para riego.
- Acumulación de agua en granjas de todo tipo para suministro a los animales.

■ INSTALACIÓN

Estos productos están diseñados para una instalación de tipo enterrada.

■ MANTENIMIENTO

Los productos de poliéster apenas necesitan mantenimiento, el cual consiste fundamentalmente en la observación, comprobación de la inexistencia de fisuras y que la capa de protección permanece inalterada.


FICHA TÉCNICA

DEPÓSITOS VERTICALES PARA ENTERRAR

Fiberglas



■ REFERENCIAS Y DIMENSIONES

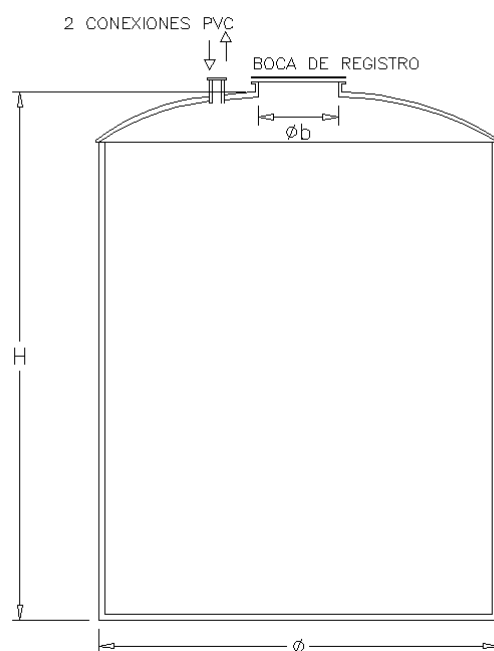

REF.	CAPACIDAD (l)	DIÁMETRO $\varnothing$ (mm)	ALTURA (mm)	BOCA $\varnothing_b$ (mm)
LVEE-300	300	760	960	350
LVEE-500	500	890	1.140	350
LVEE-800	800	990	1.350	350
LVEE-1000	1.000	1.120	1.360	450
LVEE-1500	1.500	1.260	1.570	450
LVEE-2000	2.000	1.430	1.630	450
LVEE-3000	3.000	1.690	1.730	600
LVEE-4000	4.000	1.710	2.210	600
LVEE-5000	5.000	1.890	2.420	600