

FICHA TÉCNICA

DEPÓSITOS HORIZONTALES ENTERRAR

– PEQUEÑAS CAPACIDADES

Fiberglas



■ CARACTERÍSTICAS Y NORMAS

Los DEPÓSITOS HORIZONTALES ESPECIALES PARA ENTERRAR han sido diseñados y fabricados de acuerdo con los siguientes criterios:

- Certificación de calidad ISO 9001
- Homologados para contener productos alimenticios por la D.G.S.- Registro Sanitario: 39.00104/C.
- Muy alta durabilidad.
- Nulo mantenimiento.

■ MATERIALES

- Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Acabado interior en Gel-Coat Isoftálico apto para contacto alimenticio.
- Constan de boca de registro y dos conexiones roscadas PVC en su parte superior de hasta Ø90 mm.

■ USOS

- Almacenamiento de Agua potable en viviendas o comunidades vecinales.
- Acumulación de agua de lluvia para riego.
- Acumulación de agua en granjas de todo tipo para suministro a los animales.

■ INSTALACIÓN

Estos productos están diseñados para una instalación de tipo enterrada.

■ MANTENIMIENTO

Los productos de poliéster apenas necesitan mantenimiento, el cual consiste fundamentalmente en la observación, comprobación de la inexistencia de fisuras y que la capa de protección permanece inalterada.

FICHA TÉCNICA


DEPÓSITOS HORIZONTALES ENTERRAR

– PEQUEÑAS CAPACIDADES

Fiberglas



■ REFERENCIAS Y DIMENSIONES

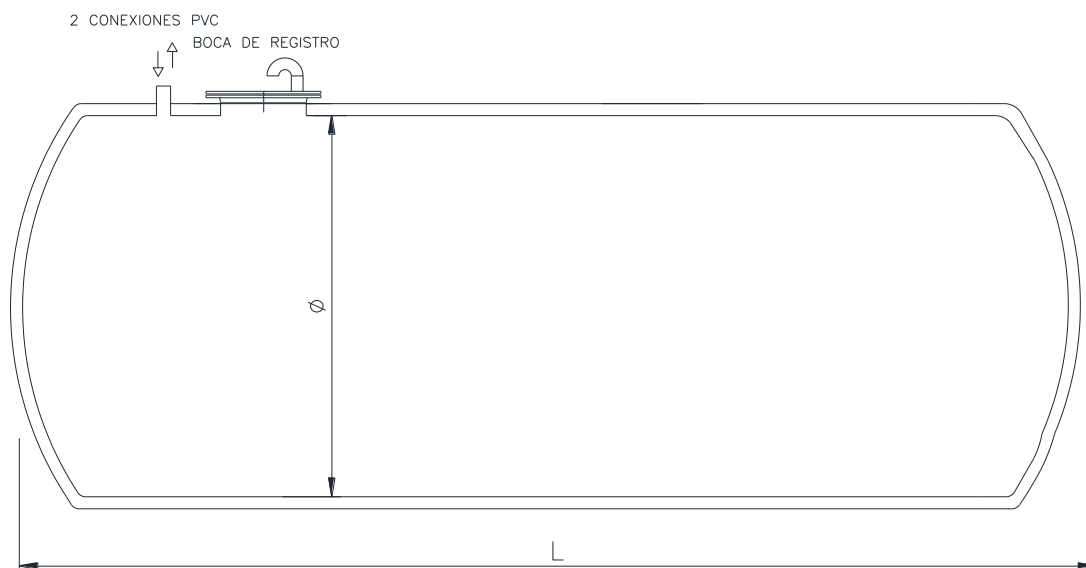

REF.	CAPACIDAD (l)	DIÁMETRO Ø (mm)	LONGITUD (mm)	BOCA Ø _b (mm)
LHE-1000	1.000	1.030	1.330	350
LHE -1500	1.500	1.030	1.980	350
LHE -2000	2.000	1.230	1.970	450
LHE -3000	3.000	1.230	2.700	450
LHE -4000	4.000	1.300	3.000	450
LHE -5000	5.000	1.300	4.000	450