

■ CARACTERÍSTICAS Y NORMAS

Los DEPÓSITOS VERTICALES FONDO PLANO CERRADOS PARA PEQUEÑAS CAPACIDADES han sido diseñados y fabricados de acuerdo con los siguientes criterios:

- Certificación de calidad ISO 9001
- Homologados para contener productos alimenticios por la D.G.S.- Registro Sanitario: 39.00104/C.
- Muy alta durabilidad.
- Nulo mantenimiento.

■ MATERIALES

- Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Acabado interior en Gel-Coat Isoftálico apto para contacto alimenticio.
- Constan de tapadera superior sellada, boca de registro y dos conexiones embridadas PVC de hasta 2”.

■ USOS

- Almacenamiento de Agua potable en viviendas o comunidades vecinales.
- Acumulación de agua de lluvia para riego.
- Acumulación de agua en granjas de todo tipo para suministro a los animales.

■ INSTALACIÓN


Estos productos están diseñados para una instalación de tipo aérea, tanto en interior como en exterior. Para ello debe verificarse que la superficie de apoyo del objeto es plana, y que en ningún caso presenta irregularidades o son poco firmes. En ningún caso se debe apoyar sobre vigas o superficies que no cubran por completo la parte inferior.

Evitar golpear los equipos durante su manejo.

MANTENIMIENTO

Los productos de poliéster apenas necesitan mantenimiento, el cual consiste fundamentalmente en la observación, comprobación de la inexistencia de fisuras y que la capa de protección permanece inalterada.

REFERENCIAS Y DIMENSIONES

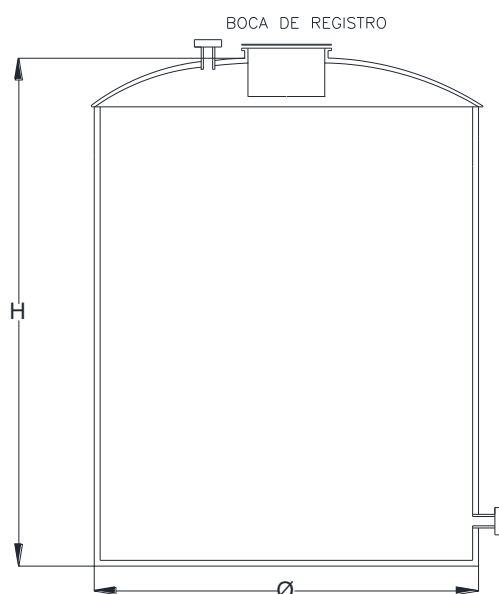

REF.	CAPACIDAD (l)	DIÁMETRO Ø (mm)	ALTURA (mm)	BOCA Ø _b (mm)
LVAE-300	300	760	960	350
LVAE -500	500	890	1.140	350
LVAE -800	800	990	1.350	350
LVAE -1000	1.000	1.120	1.360	450
LVAE -1500	1.500	1.260	1.570	450
LVAE -2000	2.000	1.430	1.630	450
LVAE -3000	3.000	1.690	1.730	600
LVAE -4000	4.000	1.710	2.210	600
LVAE -5000	5.000	1.890	2.420	600